


Axelent

Informazioni sul prodotto

» Porta a battente rimovibile X-Guard

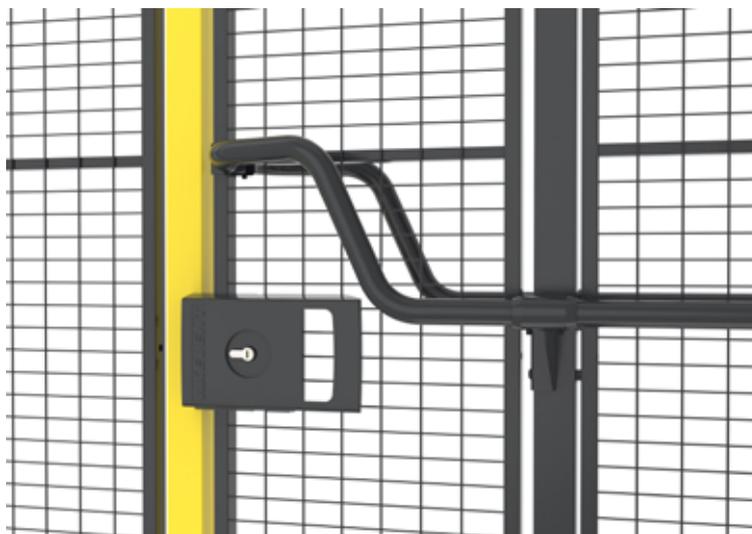

Porta a battente rimovibile X-Guard


La porta a battente rimovibile X-Guard è una **porta mobile a battente su ruote** pensata per essere azionata allo stesso modo di una normale porta a battente. Questa porta è una valida opzione quando lo spazio intorno alla porta è limitato. Se lo si desidera, basta spostarla e metterla da parte grazie alla base con ruote. Il manubrio rigido rende la porta stabile e facile da maneggiare. Ogni ruota di supporto ha un freno di stazionamento.

Quando è chiusa, la porta è tenuta in posizione da due cerniere scorrevoli. Quando è bloccata sull'estremità della serratura, non può essere rimossa da queste cerniere.

Tuttavia, per evitare che gli operatori manipolino le cerniere,

potrebbe essere necessario installare un interruttore di sicurezza senza contatto per monitorare il lato cerniera. All'estremità della serratura è possibile scegliere qualsiasi serratura dall'elenco delle opzioni per le nostre porte a battente standard.

La porta è progettata per i nostri montanti da 50 x 50 mm. I supporti con le ruote aggiungono 50 mm all'altezza. Pertanto, utilizzare un montante da 2250 mm per garantire che lo spazio sul pavimento rimanga a 100 mm, articolo n. P31-225 (nero grafite RAL 9011). Per ottenere un'altezza di 1400 mm, utilizzare il montante da 1350 mm e per 2000 mm il montante da 1950 mm, disponibili come optional. Questo è importante per permettere di allineare la porta all'altezza della recinzione di collegamento e mantenere la distanza di 100 mm dal pavimento. La larghezza dei pannelli esterni della porta a sinistra e a destra è fissata a 400 mm e si riferisce ai pezzi finali della disposizione del manubrio.

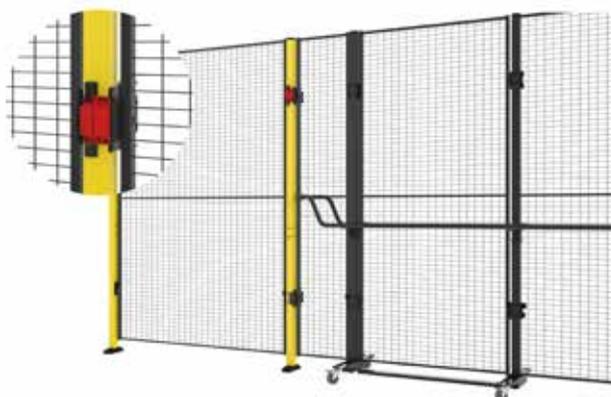

Sono disponibili 2 tipi di kit porta

D13-XXX249 - Porta rimovibile, larghezza di apertura 1990-2490 mm

D13-XXX565 - Porta rimovibile, larghezza di apertura 3400-5650 mm

Nota: montanti e pannelli non sono inclusi nei kit porta.

Collaudo effettuato. Test d'impatto del corpo molle dall'esterno eseguito secondo le condizioni della norma EN ISO 14120:2015 Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili, allegato C.

Axellent

Informazioni sul prodotto

» Porta a battente rimovibile X-Guard

1



2



3



Axellent

Informazioni sul prodotto

» Porta a battente rimovibile X-Guard

