

Porta scorrevole doppia

- Ideale per il pendolarismo e le operazioni di alimentazione in due posizioni

Quando si sceglie una porta, ci sono diversi parametri da considerare. A cosa serve la porta? Che funzione dovrebbe avere? In quale ambiente deve essere posizionata la porta? Quali caratteristiche di sicurezza sono necessarie? Qui troverai informazioni su cosa è importante considerare nella scelta di una porta e quando è opportuno scegliere una doppia porta scorrevole.

Cosa bisogna considerare quando si sceglie una porta

Quando si sceglie una porta con pannelli in rete, ci sono diversi parametri da considerare. Scegliere la porta giusta significa che non rappresenta un pericolo per l'ambiente circostante e che non c'è rischio di collisione con oggetti o persone, o addirittura di schiacciamento degli arti. Alcune domande importanti da considerare sono:

- Che tipo di porta si adatta allo spazio disponibile?
- Raggiungerà il livello di protezione richiesto?
- Con quale frequenza dovrà essere aperta/chiusa?
- È possibile installare serrature e interblocchi (interruttori di sicurezza)?

La prima cosa da fare è capire la funzione della porta e le caratteristiche dell'ambiente circostante. Spesso una porta scelta non è adatta all'ambiente o occupa troppo spazio. La scelta dipende in gran parte dallo scopo: la porta fungerà da passaggio per il personale, ingresso/uscita materiale o per qualche altra funzione? Tuttavia, le porte scorrevoli non dovrebbero normalmente essere utilizzate come porte di uscita di emergenza, perché alcune persone potrebbero non essere in grado di aprire la porta abbastanza velocemente in caso di panico.

Quando la porta scorrevole doppia è la giusta scelta?

Tutte le porte Axelent soddisfano i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE per i ripari mobili. La gamma delle porte di sicurezza comprende la doppia porta scorrevole. Questo tipo di porta è l'ideale quando c'è poco spazio e se si desidera eseguire

operazioni in due luoghi diversi con la stessa porta. Una doppia porta scorrevole può essere utilizzata quando non c'è spazio per aprire la porta come una normale porta di passaggio.

Le due ante scorrono separatamente su due binari diversi e si sovrappongono. Ciò è utile soprattutto se in una macchina sono presenti due posizioni di alimentazione o uscita. Nonostante lo spazio limitato, è possibile operare in due sedi.

Il vantaggio di tutte le porte della serie X-Guard - anche la doppia anta scorrevole - è che non sono necessari pannelli specifici per la porta. In modo semplice è possibile trasformare una parete fissa in una porta scorrevole.


In quale ambiente può essere utilizzata la porta?

L'ambiente in cui deve essere installata la porta di sicurezza della macchina è importante quando si prende la decisione, perché ci sono porte che non sono adatte a tutti i tipi di ambiente. Ad esempio, un ambiente umido può influire sulle condizioni della porta. Pertanto, in tali ambienti è da evitare una porta scorrevole con guida su cuscinetti a sfere. Tuttavia, una doppia porta scorrevole è adatta nella maggior parte degli ambienti ed è adatta a tutti i tipi di lavoro. Per esempio:

- Nella produzione
- Nelle industrie e nei magazzini
- Per separare le aree di lavoro

La porta deve essere integrata con altri prodotti?

Ciò che si trova all'interno della porta di recinzione di solito determina la scelta della serratura e della

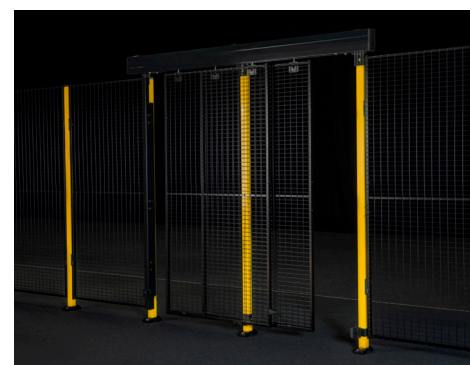

CARATTERISTICHE VANTAGGIOSE DELLA PORTA

- Ottima quando bisogna operare in due postazioni differenti
- Non sono necessari pannelli speciali per la porta
- Adatta per la maggior parte degli ambienti e delle aree di lavoro
- Scelta ideale nel caso in cui è disponibile poco spazio
- Può essere utilizzata con le canaline portacavi



Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il vostro rappresentante locale!

funzione di sicurezza. La conservazione di strumenti più semplici normalmente non richiede l'installazione di interruttori e sensori. Tuttavia, saranno tenuti ad impedire l'accesso a macchine e robot pericolosi. Pertanto, assicurati di tenere in considerazione quanto segue:

- Lo scopo
- La scelta della serratura
- Se è necessario un interruttore di sicurezza
- Chi e cosa passerà dalla porta
- Cosa c'è dietro la porta

La porta deve essere completata con una qualche forma di serratura e in molti casi anche con un interruttore di sicurezza. Questo per evitare lesioni personali se la porta viene utilizzata per accedere ai macchinari, ma anche per evitare tempi di fermo delle macchine. Un altro utile complemento alla porta sono le nostre canaline portacavi. L'uso di passerelle evita il disordine nelle aree di stoccaggio e favorisce uno spazio pulito e ordinato intorno agli impianti di produzione. Se la recinzione di protezione deve essere più alta, i pannelli delle porte possono essere estesi.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

La porta è disponibile in tre differenti altezze: 2000, 2300 and 2500 mm.
La massima apertura è: 2 x 2900 mm.

La larghezza e l'altezza della porta sono determinati dalla scelta dei pannelli.

